

In vigore dal **23/09/2013** ore **05:30**

Fascicolo Circolazione Linee di:		CAGLIARI	
N° fasc.	Linea interessata/Parte Generale	Tratto/i di linea	Località di servizio
162	Porto Torres M.ma - Ozieri Chilivani Golfo Aranci M.ma - Ozieri Chillivani		Ozieri Chillivani

 Attivazione / modifica
 Impiantistica:

Variazioni FCL:

Oggetto:

1	Stazione di Ozieri Chilivani: modifiche al piano del ferro e al segnalamento
----------	--

**Descrizione dell'attivazione / modifica che apporta
variazioni al FCL**

**Descrizione dell'attivazione / modifica che non apporta
variazioni al FCL**

A-Interessante l'attività del personale dei treni

1

**Stazione di Ozieri Chilivani: modifiche al piano del ferro e al
segnalamento**

Nella stazione di Ozieri Chilivani, nell'ambito del progetto di Velocizzazione della Rete Sarda e del Progetto Down -sizing, vengono apportate modifiche impiantistiche al piano del ferro e al segnalamento che comportano:

- la demolizione dei binari di circolazione VI, VII, e VIII assieme ai relativi binari secondari che da essi si diramano. Inoltre viene dismesso il collegamento con il raccordo Z.I.;
- la demolizione dei tre binari costituenti l'ex "Fascio Riordino Carri";
- la rimozione dei segnali di partenza dei binari di circolazione dismessi: 09s, 09d, 10s, 10d, 11s e 11d;
- la rimozione delle comunicazioni 03a/03b, 06a/06b e 22a/22b di collegamento tra i rimanenti binari di circolazione e i binari dismessi, con il varo in loro vece di campata di binario;
- la sostituzione della comunicazione 01a/01b con la nuova comunicazione 01a/01b attrezzata con casse di manovra elettriche.

Il Sottosistema di Terra del Sistema per il Supporto alla Condotta (SST -SSC) e le apparecchiature telefoniche selettive di piazzale vengono opportunamente adeguate alle variazioni apportate.

B-Non Interessante l'attività del personale dei treni

Prescrizioni ai treni

Le Prescrizioni dovranno essere consegnate ai treni per i 30 giorni successivi all'attivazione


A tutti i treni interessati percorrenti le linee Porto Torres M.ma - Ozieri Chilivani e Golfo Aranci M.ma - Macomer:
"Come da Circolare Territoriale n° 4/2013 in vostro possesso, nella stazione di Ozieri Chilivani modificato piano del ferro e segnalamento".

Distribuzione e Conferme

- 1) Le Strutture di RFI e le Imprese Ferroviarie che ricevono la presente CT dovranno confermarne il ricevimento a questa Direzione Territoriale Produzione seguendo l'apposita procedura telematica o, in caso di sua inefficienza, con l'apposito modulo al numero di fax 945-4318 (0706794318).
- 2) Le Strutture di RFI che ricevono questa CT dovranno riprodurla e consegnarla al personale dipendente interessato, ricevendone conferma.
- 3) La presente CT dovrà essere conservata per 30 giorni dall'entrata in vigore.

Il Direttore Territoriale Produzione

Seglias Daniele

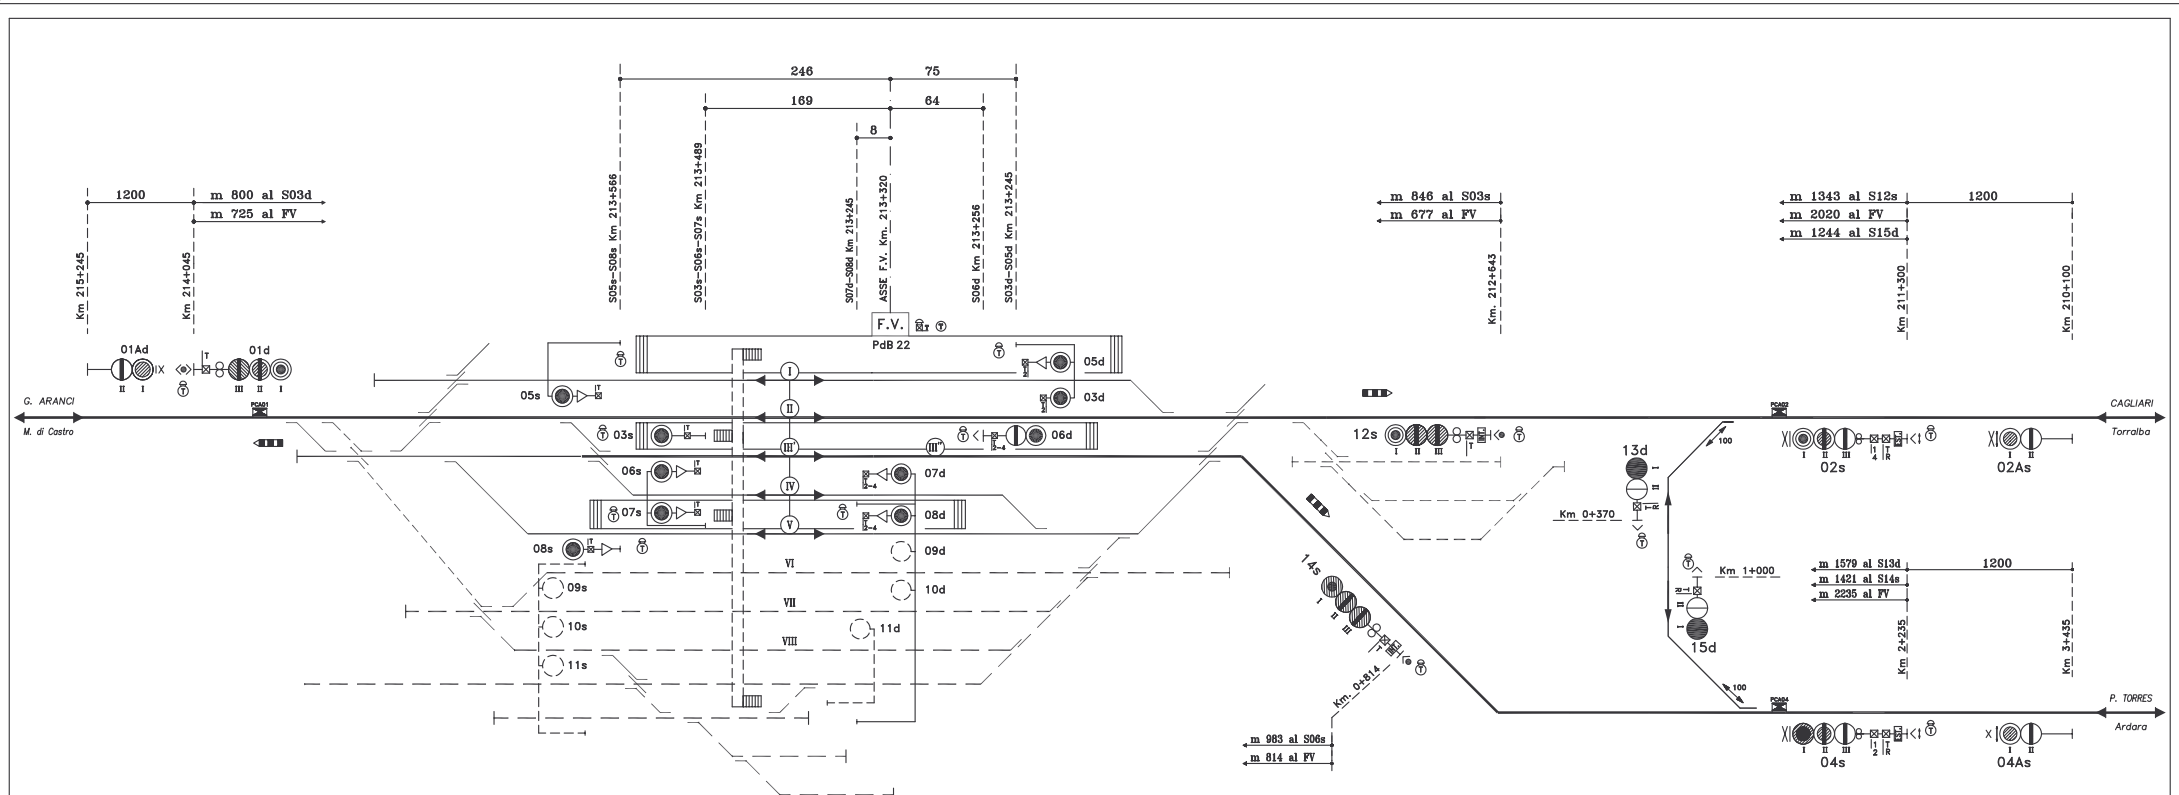

Stazione di Ozieri Chilivani

Linea: Golfo Aranci M.ma – Macomer

Linea: P. Torres M.ma – Ozieri Chilivani

Regime di Circolazione: Blocco Elettrico Conta-Assi

Allegato alla Circolare Territoriale 04/2013

LEGENDA

⊖ Segnale demolito

— Binario di corsa

— Altri binari

--- Binari da demolire

SEGNALI	ASPETTI	SEGNALI	ASPETTI
01Ad	G - Gx - V - G/V	06d	R - V - R/V
01d	R - G - V - R/G - R/G/G - R/V	07d	R - V
03s	R - V	08d	R - V
05s	R - V	02As	G - Gx - V - Gx/Vx
06s	R - V	02s	R - G - Gx - V - R/G - G/V - R/Gx/Vx
07s	R - V	12s	R - G - V - R/G - R/G/G
08s	R - V	04As	G - V - Gx/Vx - Gx
03d	R - V	04s	R - G - Gx - R/G - G/V - R/Gx/Vx
05d	R - V	14s	R - G - R/G - R/G/G
		13d	R - R/V
		15d	R - R/V